




La soluzione che il mercato ci offre per adeguare alle leggi attuali i sistemi di sicurezza di una pressa piegatrice relativa all'intrusione laterale è **una barriera meccanica ad apertura laterale in grado di gestire appunto l'eventuale intrusione** nella parte in fianco alla macchina utensile salvaguardando l'operatore da eventuali infortuni sul lavoro causati dal movimento improvviso del registro posteriore e della traversa di piegatura.

La funzione di questi ripari di sicurezza è **subordinata alla apertura di uno dei due durante il lavoro in velocità lenta**, mentre, nel caso di apertura di **entrambe le protezioni laterali la pressa piegatrice andrà immediatamente in stop** grazie a due dispositivi di finecorsa di sicurezza opportunamente collegati a un circuito altrettanto sicuro che permetterà il perfetto funzionamento della pressa piegatrice stessa.

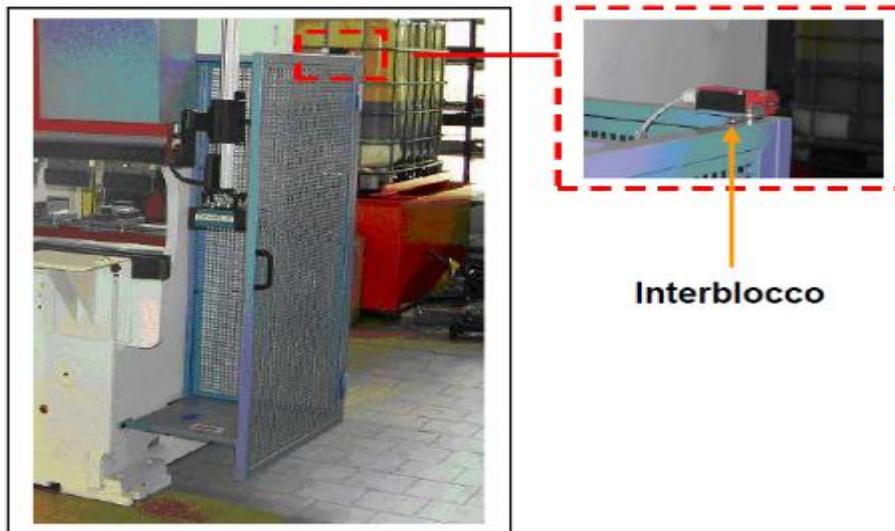

Interblocco