




Rulliera Automatica A4900 **Automatic roller type A4900**

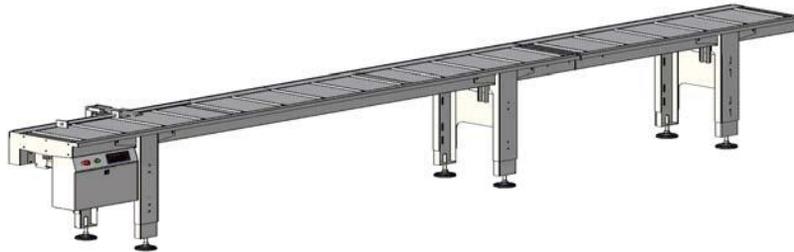

Rulliera Automatica A4900

Telaio: in acciaio zincato con vasca raccolta liquidi; coperture vasca; gambe regolabili e piedini d'appoggio con possibilità di fissaggio a terra; rulli in acciaio zincato montati su cuscinetti

Riscontro: montato su guida lineare a ricircolo di sfere; regolazione della battuta di riscontro in larghezza, lunghezza e altezza, possibilità di alzare la battuta per permettere il passaggio di barre lunghe, arretramento automatico durante il taglio.

Trasmissione: tramite pulegge e cinghia dentata di precisione

Movimentazione: Motore elettrico controllato da inverter.

Programmazione: Tastiera con display digitale a 99 programmi.

A richiesta: rulli ricoperti in PVC.

Automatic roller type A4900

Frame: made in zinc plated, steel with basin for liquid; basin covering, adjustable legs and support feet to be fixed on the ground, rollers in zinc plated steel assembled on bearings.

Strike: assembled on balls linear guide; strike beat adjustable in width, length and height, possibility to lift the beat to allow long bars passage, automatic withdraw during cut.

Transmission: by means of pulley and precision teathed belt

Movement: Electric motor controlled by inverter

Programming: Keyboard with digital display with 99 programs

On demand: rollers covered in PVC material

Caratteristiche		A4900
Lunghezza totale	mm	4900
Lunghezza utile	mm	4600
Larghezza totale	mm	550
Altezza	mm	800÷1000
Lunghezza rullo	mm	350
Ø rullo	mm	50
Portata rullo	Kg	150
Rulli	N°	19
Potenza motore	KW	0.25
Alimentazione	V	230

Technical features		A4900
Total length	mm	4900
Usable length	mm	4600
Total width	mm	550
Height	mm	800÷1000
Roller length	mm	350
Ø roller	mm	50
Roller capacity	Kg	150
Rollers	N°	19
Motor power	KW	0.25
Feeding	V	230