

## DISPOSITIVO TRACCIANTE LASER B-SNIPER 04

Da applicare magneticamente alla tua pressa piegatrice, dona immediata velocità e precisione al tuo lavoro.


- *Quanti pezzi hai buttato quest'anno?*
- *Quanto tempo hai sprecato?*
- *Quanti soldi non hai incassato per questo?*

Con B-Sniper 04 **mai più errori di posizionamento** anche con punzoni ad ampio raggio.

Soprattutto con pezzi  
di grandi dimensioni, diamantature, calandrature  
e sagome irregolari o coniche  
B-Sniper 04 è uno strumento imbattibile:

**FINO A OLTRE  
IL 67% DI TEMPO RISPARMIATO  
NEL POSIZIONAMENTO**

*(dati basati su test reali e simulazioni)*

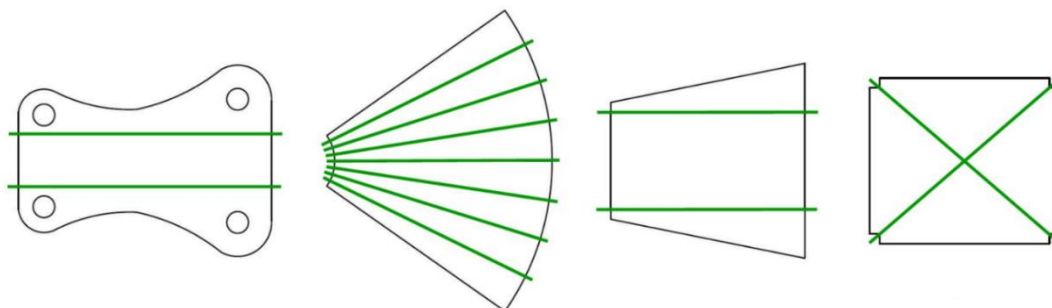

**TRIVENETA IMPIANTI S.r.l.**


Sede Amministrativa: Via Scopella, 22 - 37060 Castel d'Azzano VR - Italia

Sede Operativa: Via Bovolino, 18/B - 37060 Buttapietra VR - Italia

Telefono: +39 045 518 747 - Fax +39 045 854 56 05 - Sito web: [www.trivenetaimpianti.com](http://www.trivenetaimpianti.com) E-mail: [sales@trivenetaimpianti.com](mailto:sales@trivenetaimpianti.com)

Da applicare magneticamente, B-Sniper 04 **traccia un raggio laser ad alta visibilità sul pezzo da piegare** volto a simulare la linea di piega. All'operatore non resta altro che **far corrispondere i riferimenti tracciati sul pezzo alla linea proiettata da B-Sniper 04.**

Di installazione universale e di utilizzo immediato ed intuitivo, grazie a B-Sniper 04 **alcune parti di programmazione non saranno più necessarie**, con la certezza di ottenere **risultati affidabili** anche in multi-stazione.

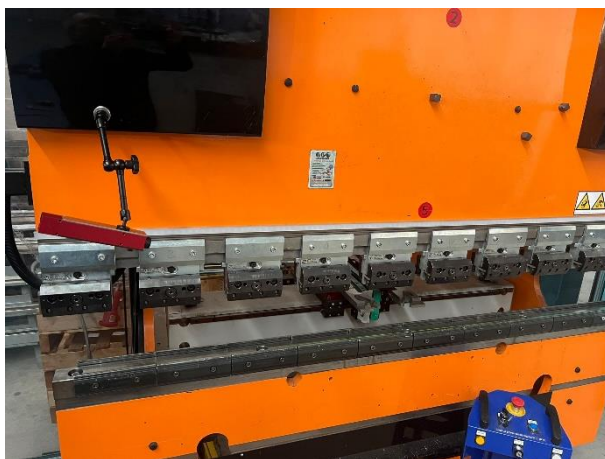

Dotato di batterie ricaricabili e di caricabatterie, con il suo **braccetto magnetico snodabile B-Sniper 04** è **semplicissimo da applicare** alla pressa piegatrice ed è **immediatamente pronto all'uso.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE LASER

Lunghezza d'onda: 532nm  
Potenza di uscita: <5mW,  
Modalità di uscita: continua  
Vtaggio d'ingresso: 3,7 V DC  
Corrente d'esercizio: < 300mA (<600mA per il 50mW)  
Temperatura d'esercizio: 20°C-30°C  
Fascio: linea (apertura 90°)  
Divergenza: 1.4mrad  
Vita media: >4000 ore  
Materiale involucro: ottone  
Lunghezza: 31mm  
Diametro: 12mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE CARICA BATTERIA

Keenstone 26650 Caricabatteria Universale 2 Slot  
Schermo LCD  
Fornite Nr. 2 Batterie Ricaricabili  
Batterie: Li-Ion SAMSUNG INR18650-35E 3,6V 3000mAh

## DURATA VISIBILITÀ RAGGIO

Durata continua: 10 ore  
Batterie in dotazione: 2  
Durata batterie in dotazione: 10 ore cad.

## TRIVENETA IMPIANTI S.r.l.

Sede Amministrativa: Via Scopella, 22 - 37060 Castel d'Azzano VR - Italia

Sede Operativa: Via Bovolino, 18/B - 37060 Buttapietra VR - Italia

Telefono: +39 045 518 747 - Fax +39 045 854 56 05 - Sito web: [www.trivenetaimpianti.com](http://www.trivenetaimpianti.com) E-mail: [sales@trivenetaimpianti.com](mailto:sales@trivenetaimpianti.com)