


Il Kit RGeneration RG è un **kit completo** ideato appositamente per far esprimere alla tua pressa piegatrice il massimo del potenziale lavorativo, **ottimizzandone molto notevolmente le performance.**

Il Kit RGeneration RG è ideale per: RG25/12 - RG35/20 - RG35/25 - RG75/30 - RG100 - RG104

IN COSA CONSISTE IL KIT RGeneration RG:



MOTORE ASSE R



MOTORE ASSE X




MOTORE ASSE R1




POTENZIOMETRO



QUADRO ELETTRICO



MOTORE ASSE Y

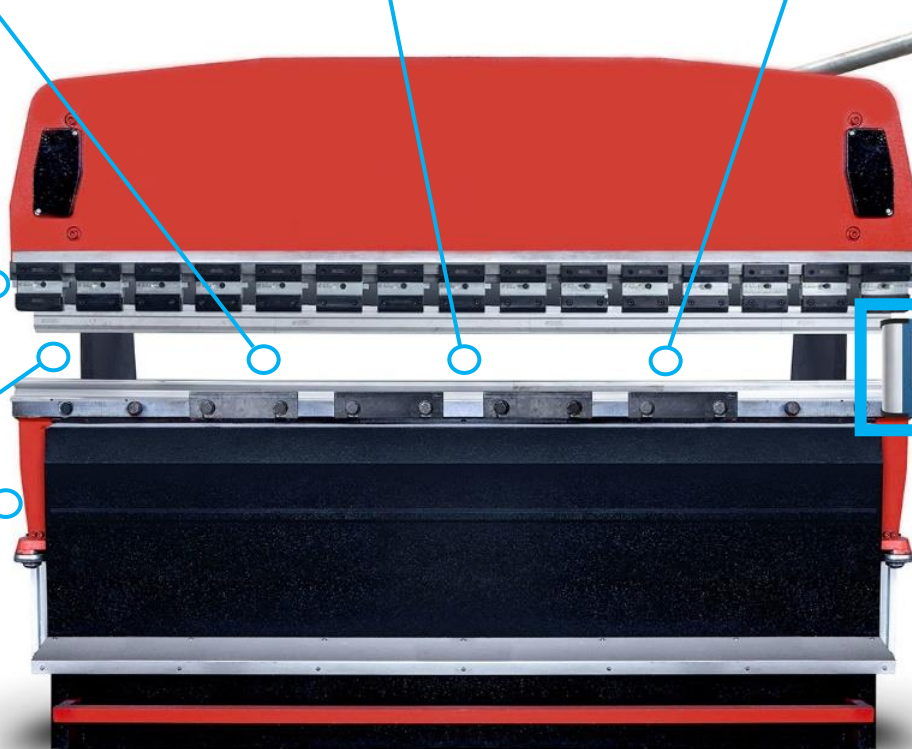

POSITRONIC



TRIVENETA IMPIANTI S.r.l.

Sede Amministrativa: Via Scopella, 22 - 37060 Castel d'Azzano VR - Italia

Sede Operativa: Via Bovolino, 18/B - 37060 Buttapietra VR - Italia

Telefono: +39 045 518 747 - Fax +39 045 854 56 05 - Sito Web: www.trivenetaimpianti.com - E-mail: sales@trivenetaimpianti.com



POSITRONIC 7" COMPLETO DI BRACCIO DI SUPPORTO


Posizionatore 4 assi a 7" alimentazione 24 W con:

- 4 ingressi encoder
- 2 uscite analogiche per assi X e Y
- 2 uscite per motori Stepper per assi R e R1



POTENZIOMETRO LINEARE - ELPC


- Measurement stroke: 50 to 800 mm and Repeatability: <0,01mm
- Linearity:
 ± 0.05 (>200mm); ± 0.1 (130-200mm); ± 0.2 (74-130mm); ± 0.5 (<75mm)

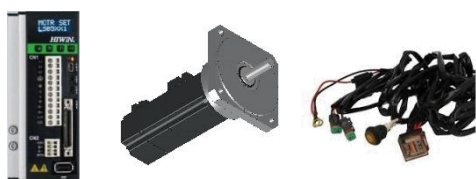

AZIONAMENTO BRUSHLESS + MOTORE ASSE Y + NUOVO CABLAGGIO

Caratteristiche Azionamento Brushless:

- Final stage supply voltage and frequency: 200 to 240 VAC
- Number of phases: 1 or 3
- Power consumption of final stage: 1.5 A_{eff} - 4.1 A_{eff} - 7.5 A_{eff}

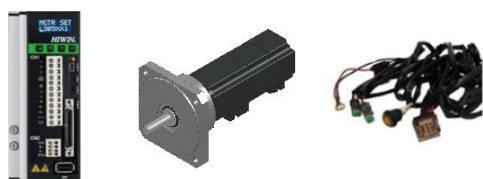

AZIONAMENTO BRUSHLESS + MOTORE ASSE X + NUOVO CABLAGGIO

Caratteristiche Azionamento Brushless:

- Final stage supply voltage and frequency: 200 to 240 VAC
- Number of phases: 1 or 3
- Power consumption of final stage: 1.5 A_{eff} - 4.1 A_{eff} - 7.5 A_{eff}



AZIONAMENTO STEPPER + MOTORE ASSE R + NUOVO CABLAGGIO

Caratteristiche Azionamento Stepper:

- Nominal voltage: 220 VAC
- Nominal power: 400 W
- Nominal torque: 1.27 Nm



AZIONAMENTO STEPPER + MOTORE ASSE R1 + NUOVO CABLAGGIO

Caratteristiche Azionamento Stepper:

- Nominal voltage: 220 VAC
- Nominal power: 400 W
- Nominal torque: 1.27 Nm



QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

All'interno del quadro elettrico la parte esistente verrà sostituita da un nuovo pannello di controllo per la gestione dei motori.