

Il Kit motorizzazione registri posteriori per presse piegatrici è composto da motore e drive ed è completo dei relativi connettori e cavi



DIMENSIONI DEL DRIVE

Larghezza 70mm
Altezza 125mm
Profondità 140mm

SPECIFICHE TECNICHE DEL DRIVE

COD. D 9DM314

Alimentazione: 230Vac mono-fase o tri-fase(230Vac)

Tensione e corrente I/O: isolata +24Vdc +-15%, 0.5° + 250mA

Corrente nominale: 3° RMS/0.8 Kw

Input analogici: N°2 REF, REF\differenziale +- 10V, EXTREF 0:10V

Output digitali: N°3 isolati OK, EOJ, BRAKE: tipo PNP, 0.5°/per output

Ingressi encoder: gli input sono a 5Vcdifferenziali vanno collegati ai 5V degli encoder line driver

Output encoder: 0-5V CMOS

Serial Port: N°1 RS422 full duplex

TRIVENETA IMPIANTI S.r.l.




Sede Amministrativa: Via Scopella, 22 - 37060 Castel d'Azzano VR - Italia

Sede Operativa: Via Bovolino, 18/B - 37060 Buttapietra VR - Italia

Telefono: +39 045 518 747 - Fax +39 045 854 56 05 - Sito Web: www.trivenetaimpianti.com - E-mail: sales@trivenetaimpianti.com

SPECIFICHE DEL MOTORE

COD. M 9DM314

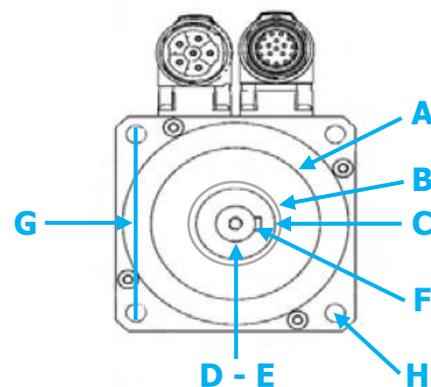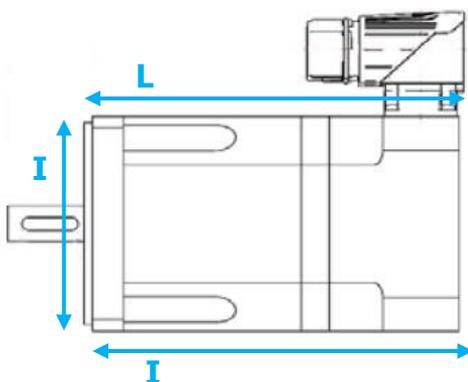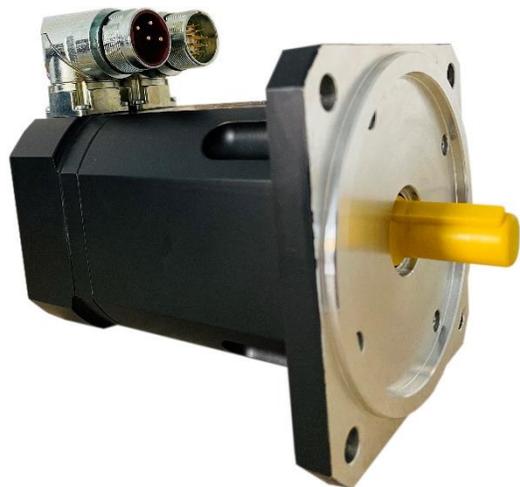

SPECIFICHE GENERALI


Potenza nominale in uscita: 750 W	Coppia di stallo continua: 3,2 A
Velocità nominale: 3000 giri/min	Corrente di picco: 8,0 A
Max. velocità meccanica: 7000 giri/min	Inerzia: 1,72 kgcm ²
Coppia nominale: 2,4 Nm	Inerzia con opzione freno: 2,82 kgcm ²
Coppia di stallo continua: 2,9 Nm	Costante di tensione +/- 5%: 55 V/krpm
Coppia di picco: 6,6 Nm	Costante di coppia +/- 5%: 0,91 Nm/A
Corrente nominale: 2,7 A	Numero di poli: 8

SPECIFICHE MECCANICHE

A - Flangia Esterna: Ø110mm
B - Flangia Interna: Ø96mm
C - Bordo Flangia: 7mm
D - Albero: Ø14mm
E - Lunghezza albero: 34,5mm
F - Linguetta ad incastro: 5x20mm
G - Interasse fori: 92mm
H - Diametro fori: Ø9mm
Flangia accoppiamento: 120mm
I - Misure esterne motore: 115x150mm
L - Corpo motore: 85mm

CAVI

COD. C 9DM314

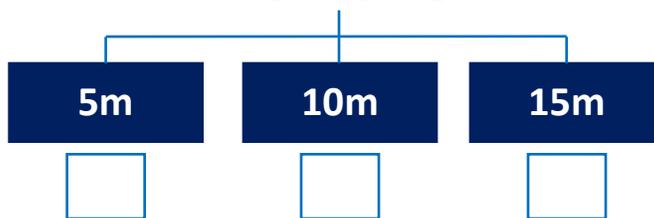

Configura la lunghezza (in metri) desiderata.

TRIVENETA IMPIANTI S.r.l.

Sede Amministrativa: Via Scopella, 22 - 37060 Castel d'Azzano VR - Italia

Sede Operativa: Via Bovolino, 18/B - 37060 Buttapietra VR - Italia

Telefono: +39 045 518 747 - Fax +39 045 854 56 05 - Sito Web: www.trivenetaimpianti.com - E-mail: sales@trivenetaimpianti.com